

## 建設物価（土木コスト情報）抜粋

適用にあたっての留意事項


- (1) 区画線設置作業における供用区間、及び未供用区間の取り扱い、下表のとおりとする。

区 分	工 事 種 別	
供 用 区 間	維 持 修 繕 工 事	維持修繕工事に伴う区画線工事
	現 道 拡 幅 工 事 等	現道拡幅工事に伴う区画線工事
	交 通 安 全 工 事 (1 種)	交差点改良、停車帯等の交通安全工事(1種)に伴う区画線工事
	交 通 安 全 工 事 (2 種)	現道の区画線の補修工事
未 供 用 区 間	バ イ パ ス 工 事 等	バイパス新設など未供用区間の区画線工事

- (2) 仮区画線を施工する場合、区画線工と規格・仕様が同じであれば適用できる。  
 (3) 熔融式（手動）における横断線はゼブラを適用する。  
 (4) 熔融式（手動）の矢印・記号・文字における「所要材料換算長」とは、重複施工する部分を平均20%と見込み、これを施工実延長に加えた値で、数量の算出は次式による。

$$\text{所要材料換算長 (m)} = \text{設計数量 (塗布面積 (m}^2\text{))} \div 0.15 \times 1.20 \text{ (重複施工ロス分)}$$

- (5) 破線の、市場単価で計上する数量は、以下のように考える。

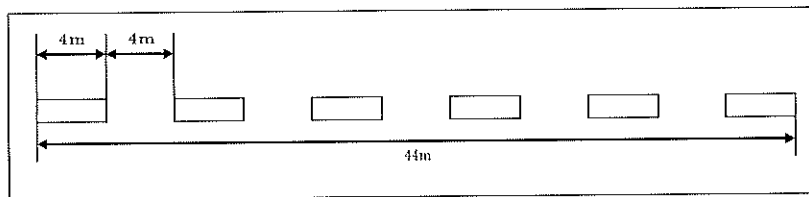

例：上記破線の場合、施工距離は44mだが、市場単価で計上する数量は、塗布延長なので6本×4m=24mとなる。

市場単価の規格・仕様

区画線工の市場単価の規格・仕様は、下表のとおりである。

### 区画線設置（熔融式・手動）

規 格 ・ 仕 様		単 位
実 線 ・ ゼ ブ ラ	15cm	m
	20cm	m
	30cm	m
	45cm	m
破 線	15cm	m
	20cm	m
	30cm	m
	45cm	m
矢印・記号・文字	15cm換算	m



- (注) 1. 塗布厚は1.5mmとする。  
 2. 線色は白色または黄色とする。  
 3. 破線は塗布延長とする。  
 4. 矢印・記号・文字は所要材料換算長とし、熔融式に限り適用できる。また、自転車マークのように構成する線幅が10cm未満の矢印・記号・文字、及びシール等の貼り付けには適用できない。

# 埼玉県道路標示

材料及び施工長換算表

(単位:m)

区分	種別	施工長	材料長	区分	種別	施工長	材料長
転 回 禁 止	↷	12.19	14.60	行 区 分	バ	6.00	7.20
	×	9.47	11.30		ス	5.27	6.30
	8	3.18	3.80		専	7.50	9.00
	—	0.30	0.36		用	10.50	12.60
	2	2.30	2.80		優	9.17	11.00
	0	3.04	3.60		先	7.77	9.30
速 度 関 係	20	18.49	22.10	矢 印	↑	6.25	7.50
	30	19.34	23.20		↶	6.66	7.90
	40	19.80	23.70		↷	8.91	10.60
	50	18.57	22.20		↔	9.65	11.50
	60	21.08	25.20		↕	実 側	
	0	10.89	13.00		↑	17.50	21.00
車 両 通	自	6.24	7.50		↶	18.44	22.12
	動	7.55	9.10		↷	24.74	29.68
	車	6.26	7.50		↔	26.84	32.20
	(	1.75	2.10		↑	5.25	6.30
	二	3.73	4.50		↕	5.66	6.70
	輪	8.29	10.00		↶	7.91	9.40
通	を	1.81	2.20	↷	8.65	10.30	
	除	7.16	8.60	↑	14.70	17.60	
	<	0.86	1.00	↕	15.64	18.70	
	軽	7.09	8.50	↶	21.94	26.30	
	両	7.63	9.20	↷	24.04	28.80	

区分	種別	施工長	材料長
横断歩道 優先		16.10	19.70
		17.71	21.20
その他の 文字	文	5.54	6.60
	徐	7.55	9.00
	行	6.17	7.40
	止	5.65	6.70
	ま	6.73	8.00
	れ	6.26	7.50
	マ	3.06	
	レ	2.88	
	右	6.58	7.90
	左	5.91	7.10
	折	7.83	9.40
	禁	7.91	9.50
	大	2.95	3.55
	貨	4.83	5.80
	特	4.85	5.83
型	5.06	6.08	
駐	13.75	16.50	
停	11.16	13.04	
高	15.10		

区分	種別	施工長	材料長
その他の 文字	中	10.10	
	禁	12.33	14.80
	緊	6.05	7.20
	急	5.05	6.00
	消	4.41	5.30
	防	5.00	6.00
	車	5.08	6.10
	出	4.33	5.20
	入	2.25	2.70
	口	3.00	3.60
	 実側		
右左折 方法	 対角 2 m	19.97	23.90
	 対角 4 m	52.89	63.40
	 対角 2 m	23.72	28.40
	 4 m	64.91	77.80
	 1×2	17.91	21.40
	 2×4	49.91	59.80
	 対角 2 m	11.36	13.60
	 対角 4 m	30.49	36.50
	シンボル マーク		1.50
自転車交 差点進入 禁止		2.50	3.00

区分	種別	施工長	材料長	
二段停止線	小	二	3.60	4.30
		輪	7.36	8.80
		四	6.40	7.60
	大	二	7.50	9.00
		輪	15.44	18.50
自転車	自	2.58	3.10	
	転	2.75	3.30	
	車	2.66	3.20	
二輪車レーン	二	3.60	4.30	
	輪	7.36	8.80	
	車	5.63	6.70	
	二輪車	16.59	19.80	
	∧	2.70	3.24	
	◀◀◀◀	13.50	16.20	
シルバゾーン	A	文字	16.81	20.18
		わく	14.50	17.40
		カラー溶着	12.85	15.39
	B	文字	16.80	20.18
		わく	16.66	20.00
		カラー溶着	19.00	22.80

区分	種別	施工長	材料長	
数	小	1	0.75	0.90
		2	1.17	1.40
		3	1.22	1.40
		4	1.31	1.50
		5	1.43	1.70
		6	1.42	1.70
		7	0.97	1.10
		8	1.56	1.80
		0	1.48	1.70
		字	大	1
2	3.08			3.60
3	3.10			3.70
4	3.10			3.70
5	2.90			3.40
6	2.60			3.20
7	2.30			2.70
8	3.30			3.90
0	3.20			3.80
ハイホン	—			0.40
点		0.15	0.18	

## 文字材料換算表(W=150換算)

文字	寸法(m)	m数
スピードおとせ	1.1×2.0	33.9m
カーブ注意	1.1×3.0	54.2m
交差点注意	1.1×3.0	72.9m
とび出し注意	1.2×2.0	45.1m
横断者注意	1.0×2.4	54.6m
子供注意	1.5×3.0	50.0m
合流注意	1.1×3.0	53.9m
7:30~8:30		13.5m